


防爆パソコン 外形図

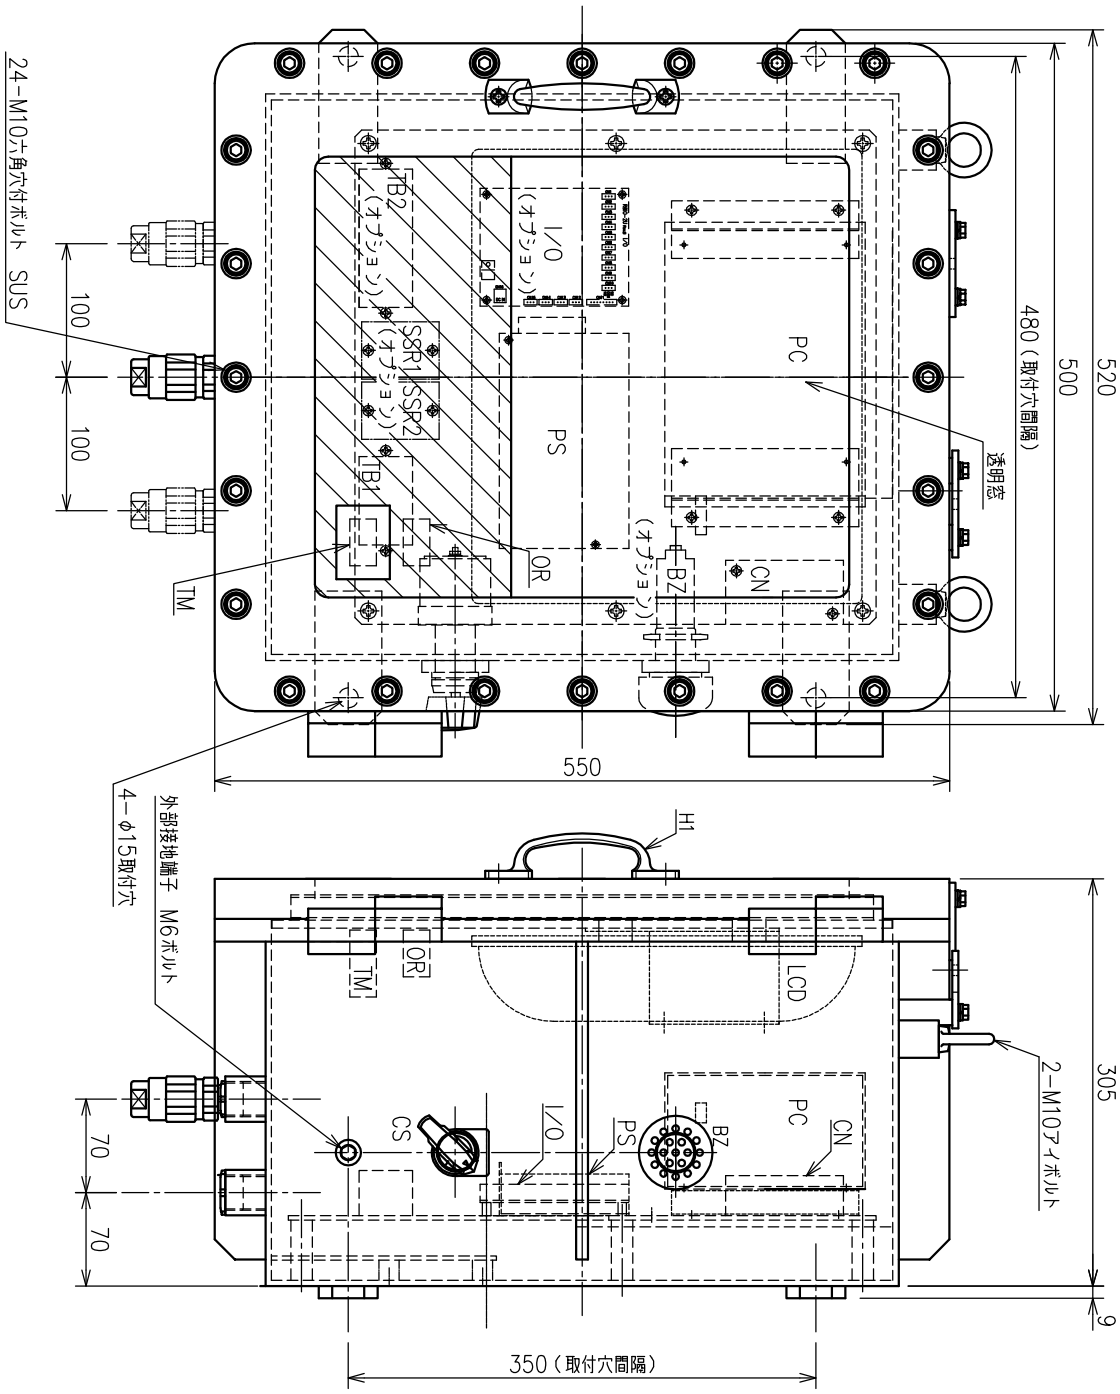

部品リスト

記号	名称	仕様	型式	メーカー	数量
PC	パソコン	AC100V 50/60Hz OZO-026296K	(※1) OZO-026296K	オージー	1
CRT	モニター	AC100V 50/60Hz 15インチFT	I/O7-9		1
CS	電源スイッチ	1段 2リッチ 90度 角ツマミ形 黒色	DMC0G	中村	1
CN	コネクタ	AC100V 2P Type	WK3004K	松下電工	1
TB1	端子台	500V/25A 5P	NTB-25G	中村	1
OR	キーボード受光器	USB type	(防爆キーボード) (GKEY-1付品)	SMK	1
TM	温度計	-20℃~60℃	E5LC-6	オドロ	1
PS	電源装置	入力AC100~240V 出力DC12V 4.2A	S82J-05012A	オドロ	1
H1	取手	SUS316	取手7型 A-1068	オージー	1

オプションリスト

記号	名称	仕様	型式	メーカー	数量
BZ	ラザー	AC100/110V	BZG-1	中村	1
I/O	I/O基板	入力4ch 出力10ch	RBIO-2U	共立電子	1
SSR1~2	ソリッドステートリレー	DC5-24V	G3NA-210A	オドロ	2
TB2	端子台	500V/25A 8P	NTB-25G	中村	1

注意事項

1. 内部温度計 (TM) が45℃以下で使用下さい
2. 引込ケーブルの仕様をお知らせ下さい

パソコン(OZO-026296K)仕様

OS	Windows XP Pro.
CPU	Pentium M 1.1GHz
RAM	512MB
HDD	80GB (80GB/1インチのみ)
インターフェイス	LAN×1 USB×4 (1個使用)、COM×1
電源電圧	AC100V

注) CD-ROM (RW) ドライバ及びフロッピーディスクドライブ等は標準装備されていません。

寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。

(※1) パソコン型式 OZO-026296Kは、メモリ容量が512MBのものです。  
メモリ容量が1GBの型式は、OZO-026309Hとなります。

型式	EX5056-1
検定番号	第TC17112号
防爆構造	Exd IIBT4
容器材質	鋼板製
塗装色	外面 5Y7/1 (半ツヤ)
	内面 5Y7/1 (半ツヤ)
重量	約90kg